





# KE 3070

En mångsidig, välgjord braskamin i tilltalande formspråk med viktiga detaljer. KE 3070 har en plan baksida vilket gör den extra lämpad för placering vid en rak vägg. Kaminens sidor och topp är klädda i värmelagrande sten. Ovanför eldstaden finns ett värmelagringsmagasin på 60 kg som ger god eftervärme. Ett stort tilltalande frontglas pryder kaminen samt två välplacerade sidoglas för full insyn till brasan även från sidan. Eldstaden är inklädd i vermiculite och utrustad med skakroster och asklåda. Luckans tjocklek är av hela 5 mm stål. Handtaget är kromat vilket ger en slitstark ytbehandling och minskar riskerna för slitage. I vedfacket finns uttag för uteluftanslutning neråt eller bakåt.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Färg:</b>                        | grå med täljsten |
| <b>Uteluftsanslutning:</b>          | Tillval          |
| <b>Höjd standard:</b>               | 1415 mm          |
| <b>Bredd:</b>                       | 553 mm           |
| <b>Djup:</b>                        | 442 mm           |
| <b>Vikt:</b>                        | ca 250 kg        |
| <b>Effekt:</b>                      | 2-8 kW           |
| <b>Rökrörsdiam:</b>                 | 150 mm           |
| <b>Vedlängd:</b>                    | 350 mm           |
| <b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b> | 50 cm/10 cm      |
| <b>Fläkt:</b>                       | Tillval          |

**Övrigt:** 60 kg värmelagrande sten ingår. Totalt ger kaminen ca 8 timmar eftervärme.

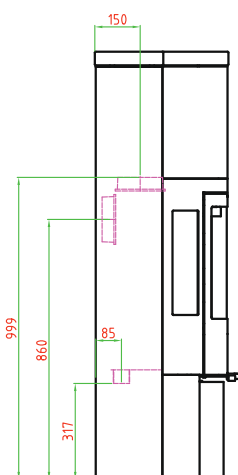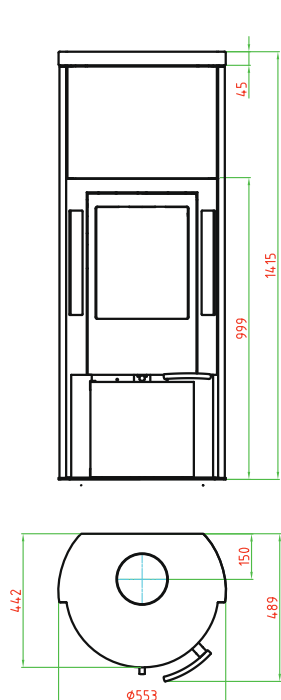

## Avstånd till brännbart material

